

三相9.9kWパワーコンディショナ

FRT
要件対応



JET申請中

EPU-E-T99P-SF

力率一定制御対応品

EPU-E-T99P-SFP

力率
80~100%



昇圧ユニット
不要



太陽電池アレイ
から直接接続!



商用トランスの
追加が不要!



パネル下など
設置場所がフリー!
(IP55相当)



AC100V
2.0kVA×2系統



多数台のパワコンを
一括制御!

中規模発電・防災施設に


停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。
中規模発電では、複数台設置で発電量向上。

- スtring単位でパネル発電状態確認が可能
(外部計測装置併用時)
- 1ライン最大30台まで接続可能


[エネルギーソース] [用途例]



外観寸法図

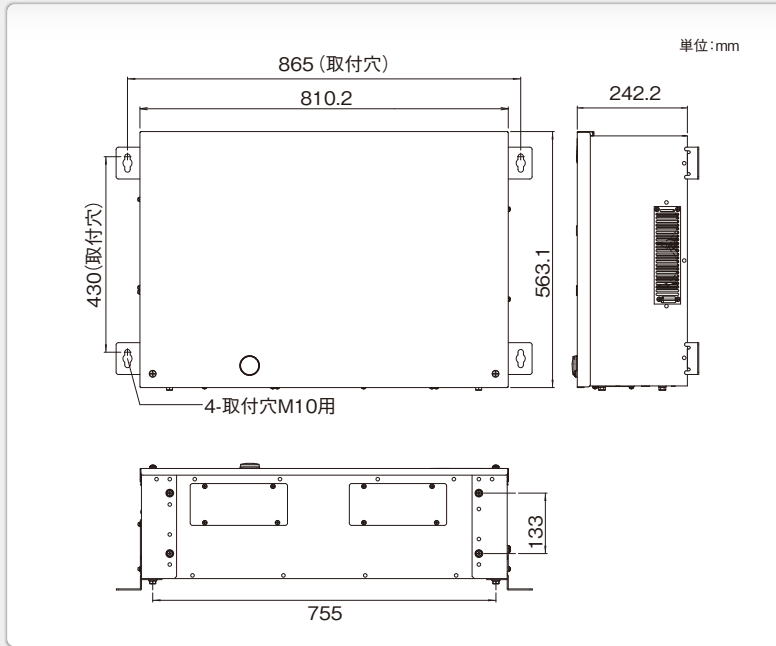

ブロック図

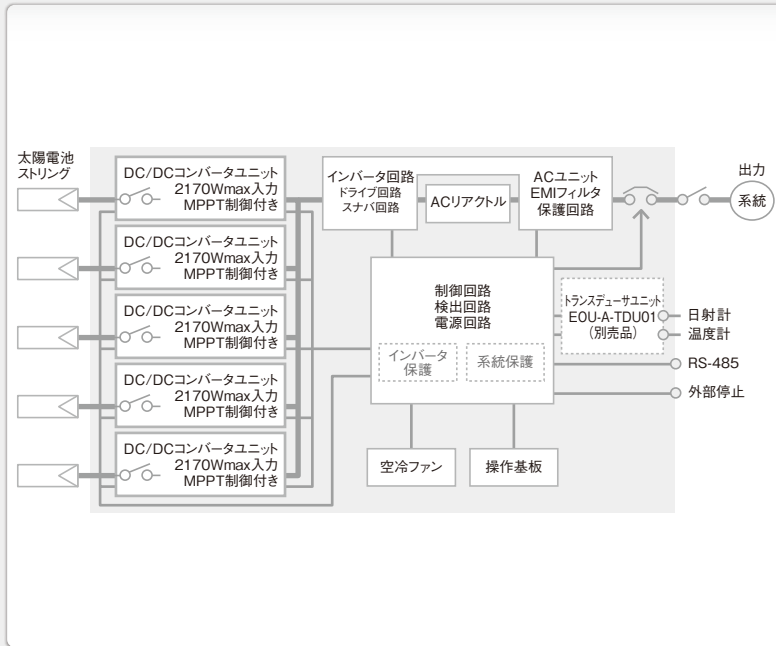

別売品



主な仕様

入力(DC)	
最大入力電力(ストリングあたり)	2170W
最大入力電圧	570V
MPPT電圧範囲/定格入力電圧	150-550V/250V
最小入力電圧/起動電圧	150V
ストリング数	5
最大入力電流(ストリングあたり)	10.3A
出力(AC:連系運転時)	
電気方式	三相3線式(三相4線式にも対応可)
変換方式	電圧型電流制御方式
定格出力	9900W
公称出力電圧	202V
公称出力電圧範囲	182-222V
出力周波数	50Hz / 60Hz
定格出力周波数/定格出力電圧	50Hz,60Hz/202V
定格最大出力電流	28.3A
定格時効率	0.95以上
出力(AC:自立運転時)	
電気方式	単相3線式
変換方式	電圧型電圧制御方式
最大出力	2.0kVA×2
出力電圧	202V/101V
効率	
最大効率※1	93.5%
保護	
単独運転検出:受動的的方式	電圧位相跳躍検出方式
単独運転検出:能動的的方式	同期高調波注入方式
基本データ	
寸法(W/H/D)	810.2/563.1/242.2mm
質量	53kg
使用环境温度範囲	-20℃~+50℃(40℃以上で出力抑制)
騒音(定格)※2	51dB以下
待機電力(夜間)	11W以下
絶縁方式	高周波絶縁トランス方式
冷却方法	冷却ファンによる強制空冷
防水防塵保護等級(JIS)	IP55相当
特徴	
入力端子	端子台(+,-)×5
系統出力端子	端子台(U,V,W)
自立出力端子	端子台(U,O,W)
接地端子	端子台(1極)
本体ディスプレイ	7セグメントLED(本体内部)
リモコン対応	マスターボックス
通信インターフェイス	RS-485
保証期間	1年
JET認証番号	申請中

※1 JIS C 8961にて規定される条件下においての効率

※2 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定。

EneTelusは田淵電機のエネルギー事業ブランドです

製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります

TABUCHI
ELECTRIC

ZEBRA

田淵電機株式会社

本社 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル10階

東京支社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-18-3 錦三ビル

<http://www.zbr.co.jp>

<http://www.enetelus.jp>

お問い合わせは